




PR-2003 功能簡介：

1. 自動搜尋靶標系統，快速鎖定、精密度高
2. 高解析伺服馬達控制系統搭配精密級滑軌，精度高且移動快速
3. 上下模一體成型，校模精確快速只需一分鐘
4. 透明壓板機構，視野清晰物件牢靠不偏移
5. 拋光硬鉻工作檯面，防刮耐磨且容易活動工件
6. 具備下投射光源穩定靶型明確
7. 公母模價格低廉使用壽命長
8. 人性化控制介面，操作簡明淺顯易懂
9. 採用德國進口氣路系統，品質穩定且清潔保養簡易
10. TFT LCD 先進彩色面板，長時間使用無輻射不傷眼

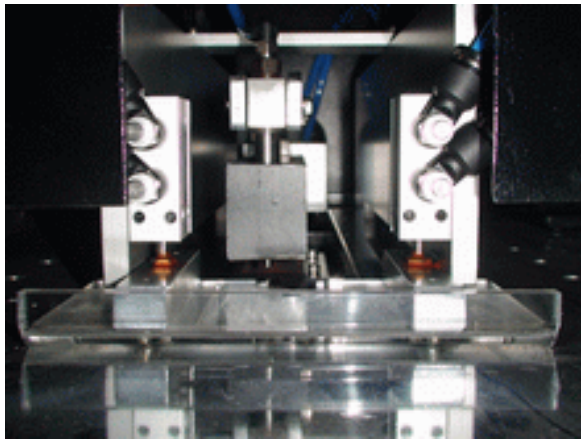

PR-2003 基本規格：



沖孔厚度	0.08~1.0mm
沖孔速度	0.55 秒/孔
精度	±0.02mm
沖孔孔徑	0.8~5.0mm
靶型尺寸	0.3~4.0mm
作業系統	Windows XP
螢幕	LCD 彩色螢幕
照明	LED 上打光+下打光
操作方式	滑鼠+鍵盤
氣源	6 kg/cm ² 需乾燥處理
電源	AC 220V 1Ø 50/60Hz; 0.6kw
機械尺寸	864x810x1395mm(寬 x 長 x 高)
淨重	250KG
廢料收集	廢料盒
選購品	Ø1.0~Ø5.0mm 沖模組可定製

